



Ø65-70 INOX 316

303V/..

Einbaustrahler

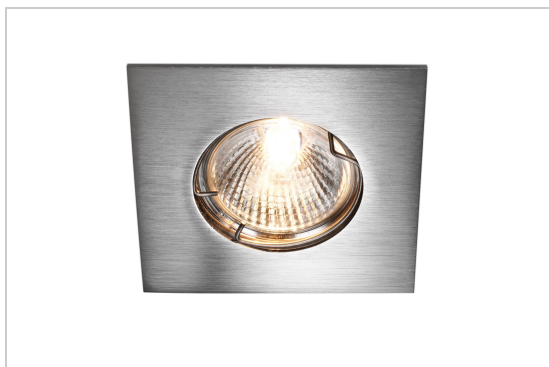

Lichtverteilung



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

Lampe

(Lampe nicht einbegriffen)

| | |
|--------------|-------------|
| Lampenart | QR-CB 51 |
| Lampensockel | GU5,3/GX5,3 |
| Anzahl | 1 |
| Watt | 50W |
| Spannung | 12V |

Physisch

| | |
|---------------------|------------------|
| Anwendung | Innen Außen |
| Fixierungstyp | Deckenleuchten |
| Art der Öffnung | Rund |
| Öffnungsmaße | Ø65-70 mm |
| Einbautiefe | 65 mm |
| Abmessungen Armatur | 85x85x55 mm |
| Federtyp | S2 - Blattfedern |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Gewicht | 0,1564 kg |

Elektrisch

| | |
|----------------------------------|--|
| Anschlussspannung | ~12V |
| Leuchtenklasse | III |
| Trafotyp | Ohne Trafo |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer |

Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

Ø65-70 INOX 316

303V/..

Einbaustrahler

Farben

| | | | |
|--|------|---------------------------------|------------------|
|  | 31MX | weiß textur | 303V.31MX |
|  | 32X | schwarz textur | 303V.32X |
|  | 33MX | braun textur | 303V.33MX |
|  | 37X | grau textur | 303V.37X |
|  | 5 | Edelstahl 316 | 303V.5 |
|  | 5B | Edelstahl 316 behandelt | 303V.5B |
|  | 5BB | Edelstahl 316 doppelt behandelt | 303V.5BB |
|  | 63X | umbra grau | 303V.63X |
|  | 64X | schwarzgrau | 303V.64X |

Optionen

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| S6.65/.. | Einputzrahmen | PLASTERKIT |
| 300V.12V/.. | Supplement für Einbaustrahler - wasserdichte Fassung - ohne Driver LED | FITTING IP54 |