


JACOB M

3986M/..
opbouwspot LED M10



Lichtdistributie

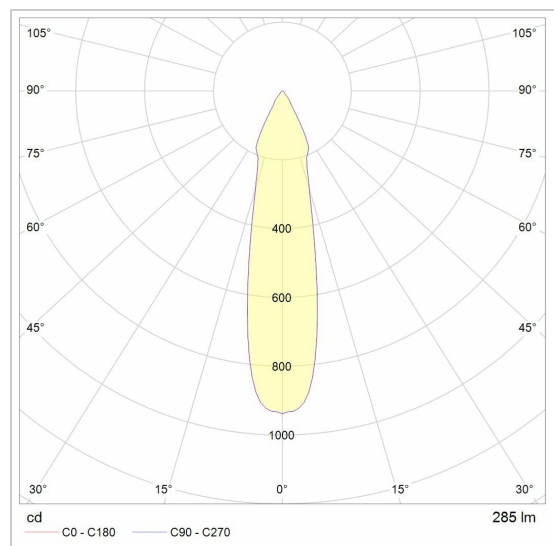

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,8W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	467
CRI	80


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x130 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,2090 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
CIE flux code	93 98 100 100 100







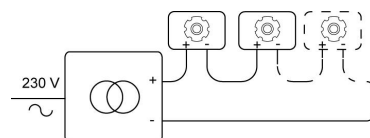






Instructies aansluiting



JACOB M

3986M/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	13	brons	3986M.13.WW CW NW
	13M	mat brons	3986M.13M.WW CW NW
	14	alu satijn	3986M.14.WW CW NW
	16	goud satijn	3986M.16.WW CW NW
	1M	wit textuur	3986M.1M.WW CW NW
	23	donker brons	3986M.23.WW CW NW
	29	zwart - goud in	3986M.29.WW CW NW
	2M	zwart textuur	3986M.2M.WW CW NW
	4	blinkend goud	3986M.4.WW CW NW
	47	zwart - wit in	3986M.47.WW CW NW
	49	wit - goud in	3986M.49.WW CW NW
	77	wit - zwart in	3986M.77.WW CW NW
	BR123	inside rose	3986M.BR123.WW CW NW

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA