


CAPA X

7600.1200.DC/..
opbouwspot



Lichtdistributie

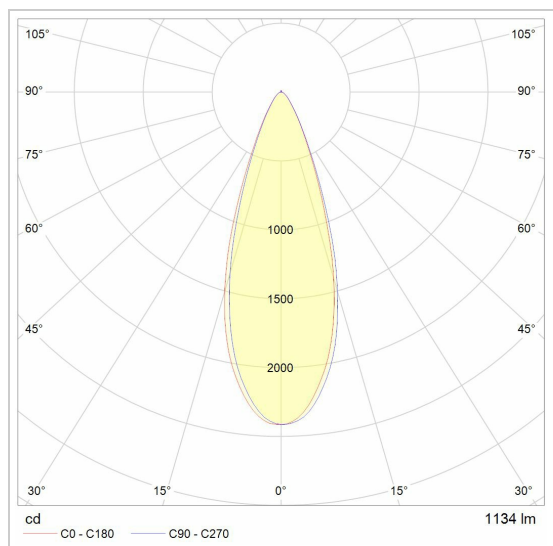

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1200
CRI	92


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø58x180 mm
Kop	Ø58xH130 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2786 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting

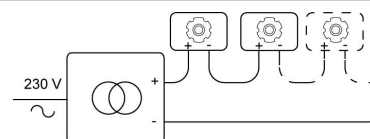

CAPA X

7600.1200.DC/..
opbouwspot

Kleuren

	14 alu satijn	7600.1200.DC.14.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW WW
	16 goud satijn	7600.1200.DC.16.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW WW
	1M wit textuur	7600.1200.DC.1M.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW WW
	2M zwart textuur	7600.1200.DC.2M.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW WW
	4 blinkend goud	7600.1200.DC.4.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW WW
	45 zonnegoud	7600.1200.DC.45.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW WW

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
TR28002403/..	driver - 14W - 350mA fixC R ADV	DRIVER 350mA