



## Ø65-70 INOX 316

303V/..

spot encastrable

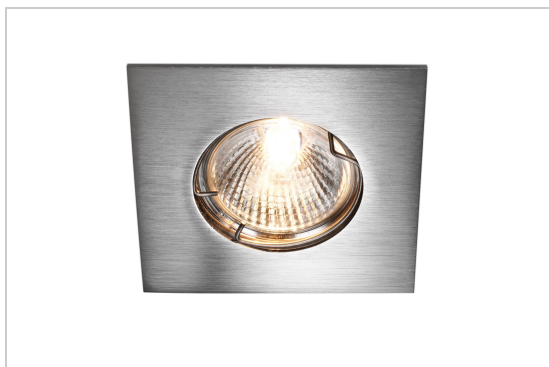

### Répartition de la lumière



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Ampoule

(Ampoule non incluse)

Type de lampe	QR-CB 51
Socle de lampe	GU5,3/GX5,3
Quantité	1
Wattage	50W
Voltage	12V

### Physique

Type d'usage	Intérieur + extérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø65-70 mm
Profondeur d'installation	65 mm
Dimensions luminaire	85x85x55 mm
Type de ressorts	S2 - ressorts à lames
Indice de protection IP	IP20
Poids	0,1564 kg

### Électrique

Voltage de connexion	~12V
Classe de luminaire	III
Type de transformateur	Sans transformateur
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur

## Ø65-70 INOX 316

303V/..  
spot encastrable

### Couleurs

	31MX	blanc texture	303V.31MX
	32X	noir texture	303V.32X
	33MX	brun texture	303V.33MX
	37X	gris texture	303V.37X
	5	inox 316	303V.5
	5B	inox 316 traité	303V.5B
	5BB	inox 316 double traité	303V.5BB
	63X	umbra gris	303V.63X
	64X	grisnoir	303V.64X

### Options

S6.65/..	kit à emplâtrer	PLASTERKIT
300V.12V/..	supplément pour spot encastrable - soquet étanche - sans driver LED	FITTING IP54