



## NORA DC

DC.1200.10016/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

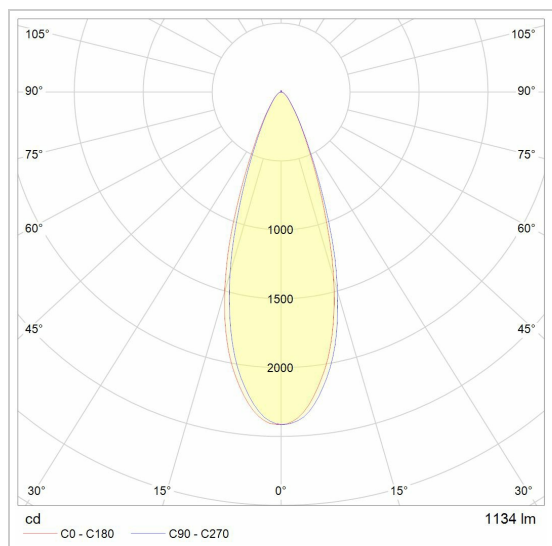

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12,2W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	1200
CRI	92


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	125 mm
Afmetingen armatuur	ø87x115 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2933 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
CIE flux code	89 96 99 99 100

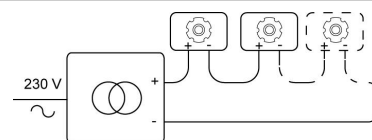


Instructies aansluiting



## NORA DC

DC.1200.10016/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	DC.1200.10016.14.WW   CW   NW
	1M wit textuur	DC.1200.10016.1M.WW   CW   NW
	2M zwart textuur	DC.1200.10016.2M.WW   CW   NW

### Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
TR127413/..	multi driver - 25W - 350mA   35w - 500mA   50W - 700mA   50W - 1050mA   DALI + push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
TR125400/..	multi driver - vierkant - DC MINI JOLLY   15W - 350mA   20W - 500mA/700mA   15W - 24VDC   push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO