


## JACOB XL

3800.D11/..  
opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie

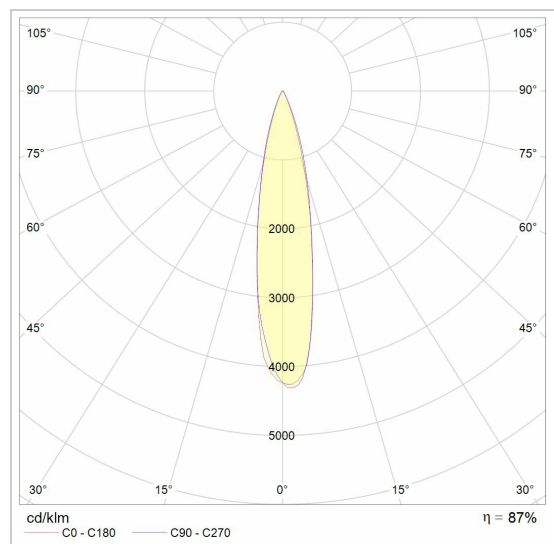

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

|          |               |
|----------|---------------|
| Lamptype | Led           |
| Aantal   | 1             |
| Vermogen | 5,9w          |
| Stroom   | 500mA         |
| Kelvin   | 2700K   3000K |
| Lumen    | 521           |
| CRI      | 97            |

### Fysisch

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type gebruik         | Interieur        |
| Type bevestiging     | Plafond          |
| Afmetingen armatuur  | Ø50x156 mm       |
| housing              | Ø50xH120 mm      |
| Reflector            | 11° mm           |
| Eindtype             | M10              |
| Richtbaar            | In beide vlakken |
| IP-beschermingsgraad | IP20             |
| Reflector            | 35°              |
| Gewicht              | 0,2600 kg        |

### Elektrisch

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aansluitstroom            | =500mA                                              |
| Armatuurklasse            | III                                                 |
| LED driver                | Niet inbegrepen                                     |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie       | G                                                   |

Instructies aansluiting



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## JACOB XL

3800.D11/..  
opbouwspot LED M10

### Kleuren

|                                                                                    |       |                    |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 16    | goud<br>satijn     | 3800.D11.16.NW   NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW   WW    |
|    | 1M    | wit<br>textuur     | 3800.D11.1M.NW   NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW   WW    |
|    | 23    | donker<br>brons    | 3800.D11.23.NW   NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW   WW    |
|    | 29    | zwart -<br>goud in | 3800.D11.29.NW   NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW   WW    |
|    | 2M    | zwart<br>textuur   | 3800.D11.2M.NW   NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW   WW    |
|  | 47    | zwart -<br>wit in  | 3800.D11.47.NW   NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW   WW    |
|  | 49    | wit -<br>goud in   | 3800.D11.49.NW   NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW  <br>WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW   WW    |
|  | BR123 | inside<br>rose     | 3800.D11.BR123.NW   NW   NW   NW   NW   WW   WW  <br>WW   WW   WW   NW   WW   NW   WW   NW   WW |

### Opties

|               |                                                       |              |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 002/..        | inbouwrozet - rond                                    | ROSETTE IN   |
| 005/..        | opbouwrozet - rond                                    | ROSETTE UP   |
| TR89800256/.. | driver - LCBI   15W - 500mA   fase aan- en afsnijding | DRIVER 500mA |