


JACOB M

3978M/..
opbouwspot LED M10



Lichtdistributie

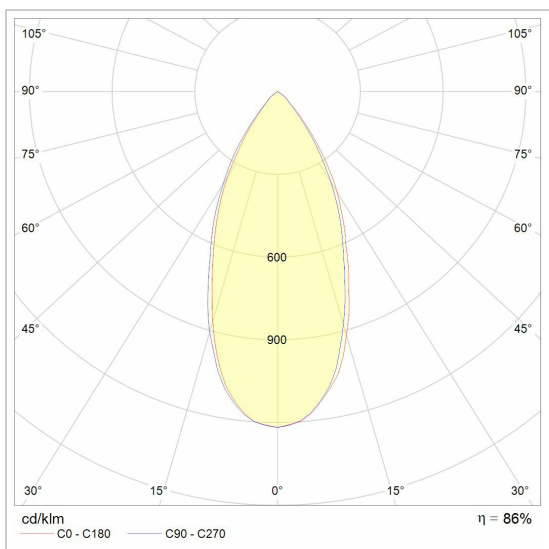

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x130 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,2089 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G



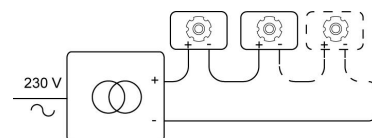










Instructies aansluiting



JACOB M

3978M/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	119	anodisch bruin	3978M.119.WW NW
	13	brons	3978M.13.WW NW
	13M	mat brons	3978M.13M.WW NW
	14	alu satijn	3978M.14.WW NW
	16	goud satijn	3978M.16.WW NW
	1M	wit textuur	3978M.1M.WW NW
	23	donker brons	3978M.23.WW NW
	29	zwart - goud in	3978M.29.WW NW
	2M	zwart textuur	3978M.2M.WW NW
	4	blinkend goud	3978M.4.WW NW
	47	zwart - wit in	3978M.47.WW NW
	49	wit - goud in	3978M.49.WW NW
	77	wit - zwart in	3978M.77.WW NW

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA