



ROSETTE IN

122.10/..

rosace encastrable

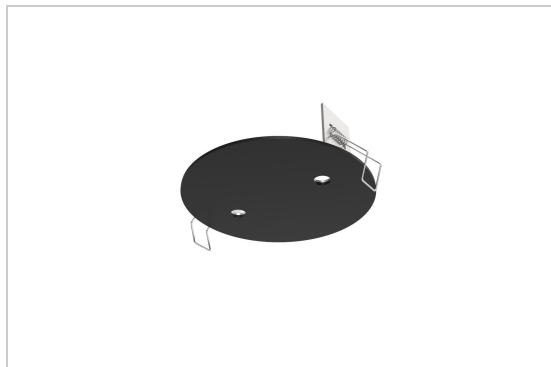

Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø100 mm
Profondeur d'installation	55 mm
Dimensions luminaire	Ø120 mm
Distance centrale	65 mm mm
Type de ressorts	S1 - ressorts à torsion
Type de fin	M10
Indice de protection IP	IP20
Poids	0,3533 kg

Électrique

ROSETTE IN

122.10/..

rosace encastrable

Couleurs

	1	blanc brillant	122.10.1
	11	gris métal	122.10.11
	13	bronze	122.10.13
	14	alu satiné	122.10.14
	16	laiton satin	122.10.16
	1M	blanc texture	122.10.1M
	2	noir mat	122.10.2
	2M	noir texture	122.10.2M
	4	or brillant	122.10.4

Options

S2/..	supplément - paire de ressorts à lamelles	SET FLAT SPRINGS
P040/..	acc. suspensions lumineuses - décharge de traction pour câble max. Ø6,5 mm	STRAIN RELIEF - TREKONTLASTING
P039/..	acc. suspensions lumineuses - décharge de traction pour câble max. Ø6,5 mm	STRAIN RELIEF - TREKONTLASTING
P038/..	acc. suspensions lumineuses - arrêt de câble pour câble Ø3mm	STRAIN RELIEF - TREKONTLASTING