Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

ROSETTE UP

026.B3.ZT.D8,3/..
opbouwrozet

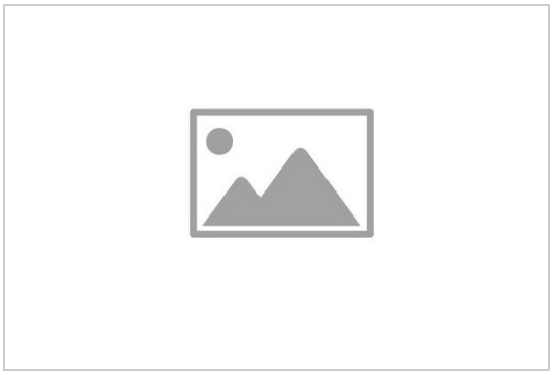

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	60x60x65 mm
Eindtype	D8,3
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,4350 kg

Elektrisch

Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen

psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

ROSETTE UP

026.B3.ZT.D8,3/..
opbouwrozet

Kleuren

	1	blinkend wit	**026.B3.ZT.D8.3.1**
	11	metaalgrijs	**026.B3.ZT.D8.3.11**
	13	brons	**026.B3.ZT.D8.3.13**
	14	alu satijn	**026.B3.ZT.D8.3.14**
	16	goud satijn	**026.B3.ZT.D8.3.16**
	1M	wit textuur	**026.B3.ZT.D8.3.1M**
	2	mat zwart	**026.B3.ZT.D8.3.2**
	2M	zwart textuur	**026.B3.ZT.D8.3.2M**
	4	blinkend goud	**026.B3.ZT.D8.3.4**

Opties

TRRC7W500/..	driver - rond - 6W - 500mA | Fase aan afsnijding	DRIVER 500mA
TRMINI6350T/..	driver - 6W 350mA dimbaar fase aan- en afsnijding | V out 9-17V DC	DRIVER 350MA
TRRC3W350/..	driver - 4,5W - 350mA | dimbaar fase aan- en afsnijding	DRIVER 350MA