


Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____


MAGMA TYPE 3 = even with the floor

3364.5/..

Ausn. Bodenleuchte m. Einbaurah.



Lichtverteilung

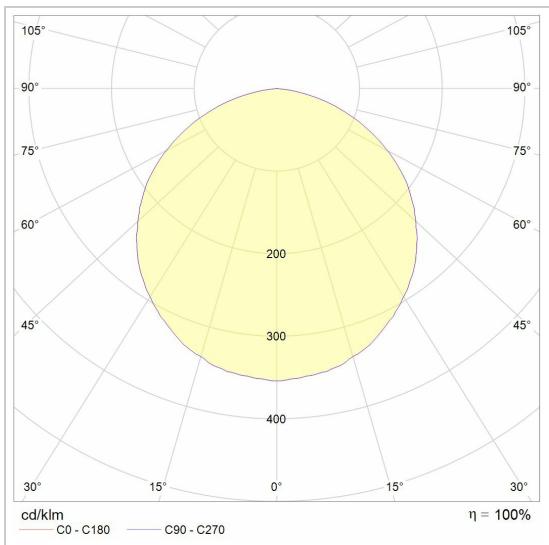

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	4,5W
Strom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	720
CRI	83

Physisch

Anwendung	Innen Außen
Fixierungstyp	Boden
Art der Öffnung	Rechteck
Öffnungsmaße	140x140 mm
Glasdicke	5
Einbautiefe	165 mm
Abmessungen Armatur	138,5x138,5x165 mm
IP-Schutzart	IP66
Gewicht	2,6210 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
LED-Treiber	Einbegriffen
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	C



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

MAGMA TYPE 3 = even with the floor

3364.5/..

Ausn. Bodenleuchte m. Einbaurah.

Farben

	ALU	Aluminium	3364.5.ALU.WW WW WW NW NW NW
	INOX	Edelstahl	3364.5.INOX.WW WW WW NW NW NW
	MESS	Messing	3364.5.MESS.WW WW WW NW NW NW

Optionen

S1138.5.135/.. Supplement für Bodenleuchte - viereckige Abdeckplatte Suppl. Larger
mit viereckigem Glas cover plate