



TEXO

5022/..
opbouwbasis

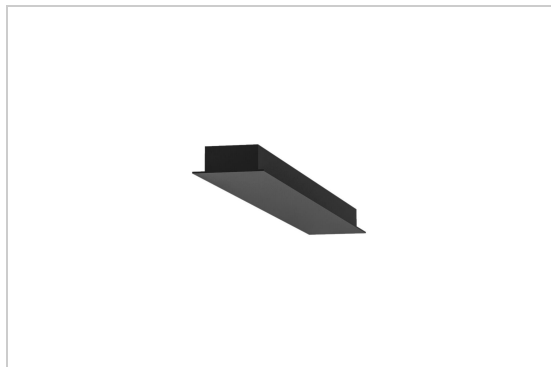

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	600x80x33 mm
Sokkel	L560xB60xH30 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	1,5075 kg

Elektrisch

TEXO

5022/..
opbouwbasis

Kleuren

	119	anodic bruin	5022.119
	132	mat brons - zwart	5022.132
	14	alu satijn	5022.14
	162	goud - zwart	5022.162
	1M	wit textuur	5022.1M
	21	donker roest	5022.21
	232	donker brons - zwart	5022.232
	2M	zwart textuur	5022.2M
	42	blinkend goud - zwart	5022.42
	46	grijs-bruin	5022.46

Opties

TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
TR89800256/..	driver - LCBI 15W - 500mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 500mA
000C/..	supplement - uittekenen gat + boren + trekontlasting P040	supplement HOLE + STAIN RELIEF
000CR/..	supplement - uittekenen gat + boren + trekontlasting P039	supplement HOLE + STAIN RELIEF
000G/..	supplement - Uittekenen en gat boren 10,2mm	supplement HOLE M10