



## LUXOR IN

1971/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie

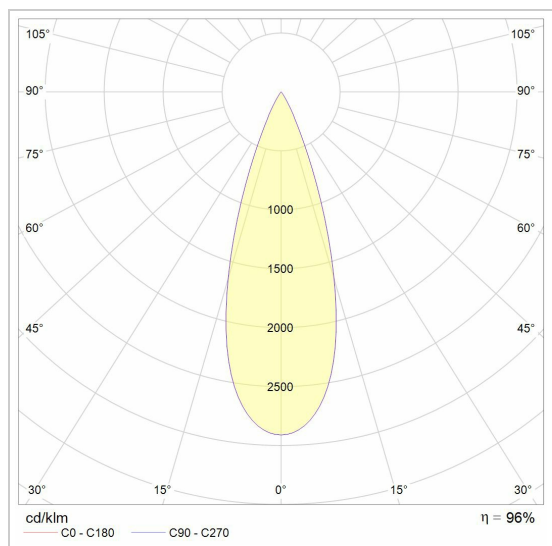

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1145
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	124x124 mm
Inbouwdiepte	130 mm
Afmetingen armatuur	132x132x122 mm
Reflector	Ø70 mm
Type veer	IbIS4
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	1,1500 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur

Instructies aansluiting

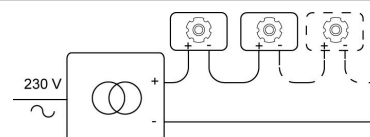



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LUXOR IN

1971/..  
inbouwspot

### Kleuren

	1M	wit textuur	1971.1M.WW   NW
	214	zwart - alu	1971.214.WW   NW
	2M	zwart textuur	1971.2M.WW   NW
	77	wit - zwart in	1971.77.WW   NW