



LUXOR UP XICATO

4082.IP20/..

opbouw plafondverlichting



Lichtdistributie

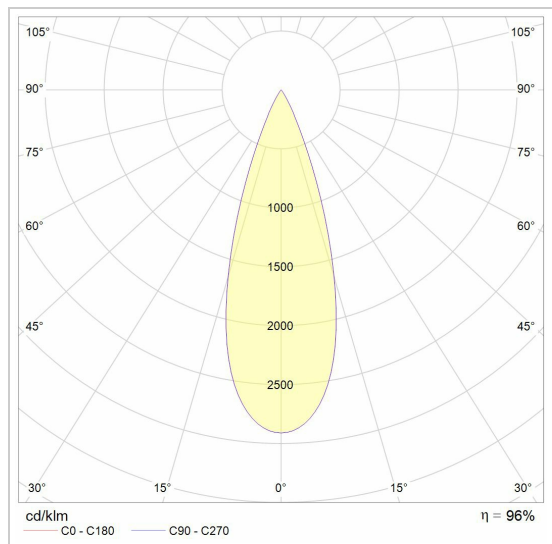

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	9,5W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1300
CRI	83

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	391x195x160 mm
Reflector	Ø111 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	5,3900 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LUXOR UP XICATO

4082.IP20/..
opbouw plafondverlichting

Kleuren

	1M wit textuur	4082.IP20.1M.WW WW WW NW NW NW NW WW
	2M zwart textuur	4082.IP20.2M.WW WW WW NW NW NW NW WW
	47 zwart - wit in	4082.IP20.47.WW WW WW NW NW NW NW WW
	77 wit - zwart in	4082.IP20.77.WW WW WW NW NW NW NW WW