



KOZA X Ø164 CRI 95.IP20

1768.CTZ.PL/..
spot encastrable



Répartition de la lumière

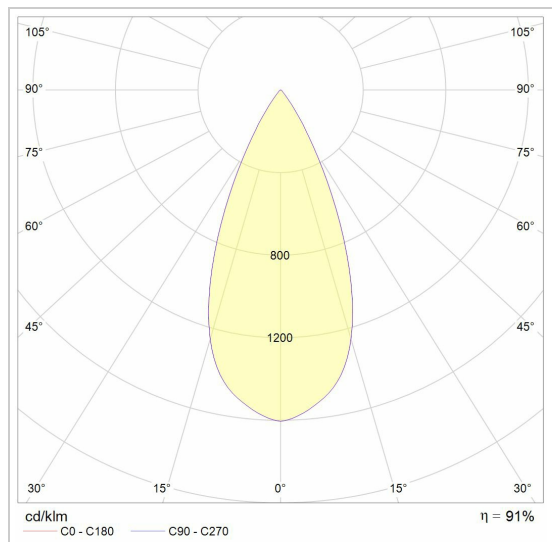

Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	11,2W
Courant	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1457
CRI	97


Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø164 mm
Profondeur d'installation	203 mm
Dimensions luminaire	ø178x183 mm
Réflecteur	Ø155 mm
Type de ressorts	S1 - ressorts à torsion
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	52°
Poids	0,8950 kg

Électrique

Courant de connection	≈350mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	E
Efficacité énergétique	F

Instructies aansluiting

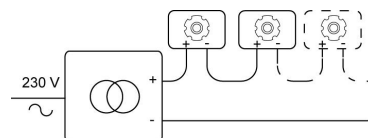



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____

KOZA X Ø164 CRI 95.IP20

1768.CTZ.PL/..
spot encastrable

Couleurs

	11M	gris texture	1768.CTZ.PL.11M.WW NW
	14	alu satiné	1768.CTZ.PL.14.WW NW
	1M	blanc texture	1768.CTZ.PL.1M.WW NW
	2M	noir texture	1768.CTZ.PL.2M.WW NW