



## FLUX INOX 316 Ø72

3164/..  
spot encastrable



### Répartition de la lumière

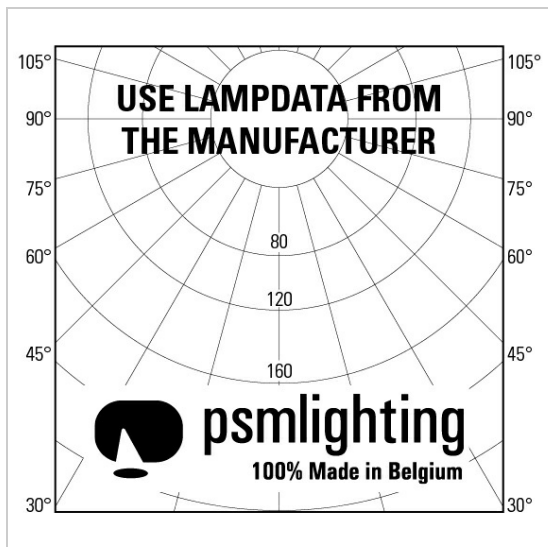

|          |  |
|----------|--|
| Project  |  |
| Type     |  |
| Nota     |  |
| Quantité |  |
| Date     |  |

### Ampoule

(Ampoule non incluse)

|                |         |
|----------------|---------|
| Type de lampe  | QPAR 51 |
| Socle de lampe | GU10    |
| Quantité       | 1       |
| Wattage        | 20W     |
| Voltage        | 230V    |

### Physique

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'usage              | Intérieur + extérieur   |
| Type de fixation          | Plafond                 |
| Type d'ouverture          | Rond                    |
| Dimensions d'ouverture    | Ø72 mm                  |
| Profondeur d'installation | 100 mm                  |
| Dimensions luminaire      | 88x88x85 mm             |
| Type de ressorts          | S1 - ressorts à torsion |
| Indice de protection IP   | IP44                    |
| Poids                     | 0,2850 kg               |

### Électrique

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Voltage de connexion                | ~230V                                            |
| Classe de luminaire                 | I                                                |
| Remplacement de la source lumineuse | Source lumineuse remplaçable par le consommateur |

## FLUX INOX 316 Ø72

3164/..

spot encastrable

### Couleurs

|                                                                                   |      |                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------|
|   | 31MX | blanc texture          | <b>3164.31MX</b> |
|   | 32X  | noir texture           | <b>3164.32X</b>  |
|   | 33MX | brun texture           | <b>3164.33MX</b> |
|   | 37X  | gris texture           | <b>3164.37X</b>  |
|   | 5    | inox 316               | <b>3164.5</b>    |
|  | 5BB  | inox 316 double traité | <b>3164.5BB</b>  |

### Options

|                     |                                                   |                         |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>300V.230V/..</b> | supplément pour spot encastrable - soquet étanche | <b>FITTING IP54</b>     |
| <b>S2/..</b>        | supplément - paire de ressorts à lamelles         | <b>SET FLAT SPRINGS</b> |