


## NOVA KOZA + DRIVER

555.10016/..

inbouwspot



### Lichtdistributie

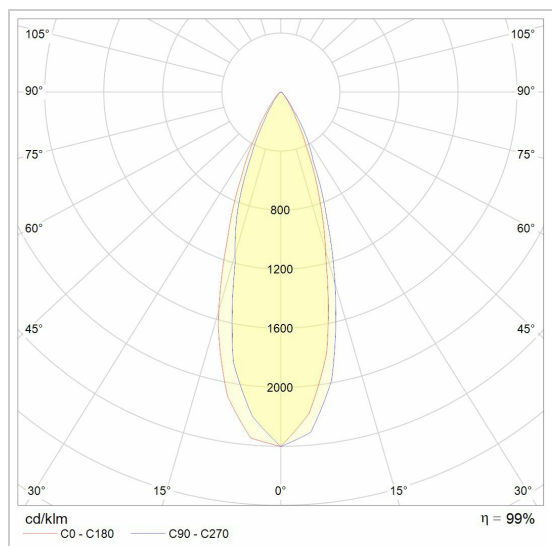

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8W
Stroom	180mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	670
CRI	98


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	110 mm
Afmetingen armatuur	ø87x100 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,3817 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	II
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting

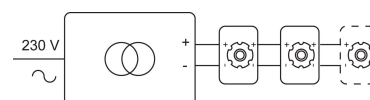



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## NOVA KOZA + DRIVER

555.10016/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14	alu satijn	555.10016.14.WW   NW
	1M	wit textuur	555.10016.1M.WW   NW
	2M	zwart textuur	555.10016.2M.WW   NW

### Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
NOVA.D15/..	accessoire voor inbouwspot - Lens 15°	NOVA LED LENS
NOVA.D60/..	accessoire voor inbouwspot - Lens 60°	NOVA LED LENS