


MERO XICATO 700MA

7878/..

opbouwspot LED M10



Lichtdistributie

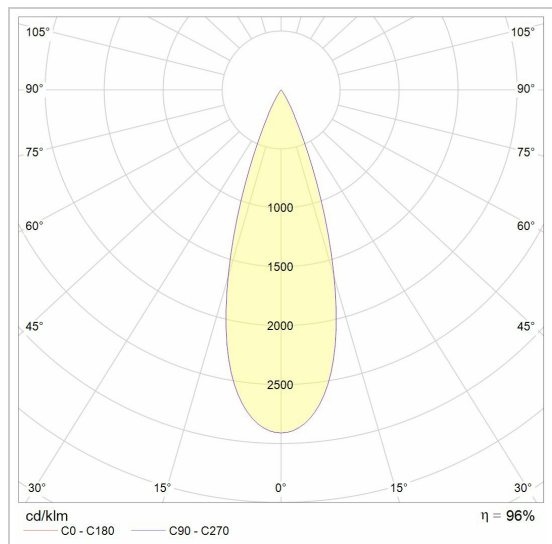

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1300
CRI	83

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø80x170 mm
Kop	Ø80xH120 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	0,5367 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

MERO XICATO 700MA

7878/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	1M wit textuur	7878.1M.NW NW WW WW WW
	2M zwart textuur	7878.2M.NW NW WW WW WW

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800257/..	driver - LCBI 15W - 700mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 700mA