


## MERO XICATO 700MA

7878/..

opbouwspot LED M10



### Lichtdistributie

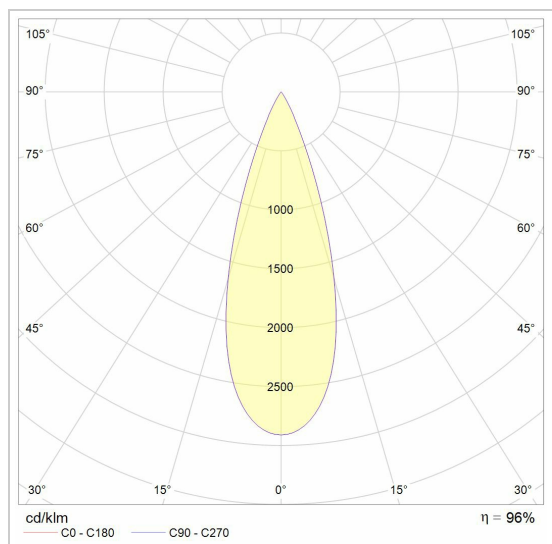

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1300
CRI	83

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø80x170 mm
Kop	Ø80xH120 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°
Gewicht	0,5367 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## MERO XICATO 700MA

7878/..  
opbouwspot LED M10

### Kleuren

	1M wit textuur	7878.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	7878.2M.WW   NW

### Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800257/..	driver - LCBI   15W - 700mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 700mA