



POLO

W759.B3/..

suspension rotule + rosace



Répartition de la lumière

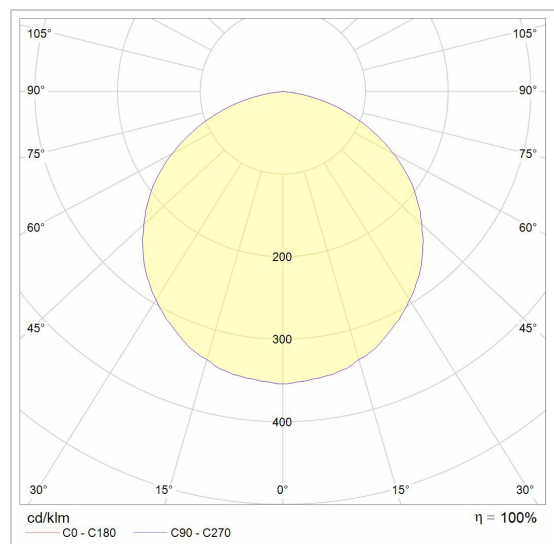

Project	
Type	
Nota	
Quantité	
Date	

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	29W
Courant	700mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	2220
CRI	80

Physique

Type d'usage	Intérieur + extérieur
Type de fixation	Suspendu
Dimensions luminaire	400x400x400 mm
Socle	L70xB70 mm
Tige	600 mm
Indice de protection IP	IP44

Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	I
LED driver	Inclus
Interchangeabilité des appareils de contrôle	Appareils de contrôle remplaçables par un professionnel
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel

POLO

W759.B3/..

suspension rotule + rosace

Couleurs

	31MX blanc texture	W759.B3.31MX.NW NW NW NW NW NW WW NW NW NW
	32X noir texture	W759.B3.32X.NW NW NW NW NW NW WW NW NW NW
	33MX brun texture	W759.B3.33MX.NW NW NW NW NW NW WW NW NW NW
	46X gris-brun	W759.B3.46X.NW NW NW NW NW NW WW NW NW NW
	5 inox 316	W759.B3.5.NW NW NW NW NW NW WW NW NW NW
	53X brun-bronze	W759.B3.53X.NW NW NW NW NW NW WW NW NW NW
	5BB inox 316 double traité	W759.B3.5BB.NW NW NW NW NW NW WW NW NW NW
	63X umbra gris	W759.B3.63X.NW NW NW NW NW NW WW NW NW NW
	64X grisnoir	W759.B3.64X.NW NW NW NW NW NW WW NW NW NW