



## EXTER

W1227/..

opbouw wandlicht



### Lichtdistributie

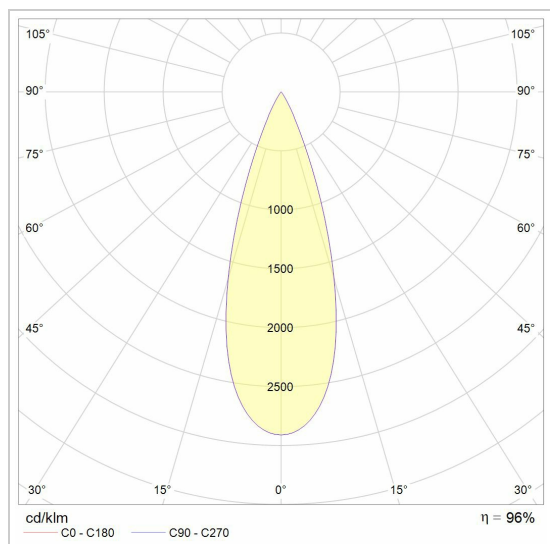

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1300
CRI	83

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	187x260x256 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP54
Reflector	30°
Gewicht	2,3417 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_




Datum \_\_\_\_\_

## EXTER

W1227/..

opbouw wandlicht

### Kleuren

	32AX	zwart textuur ano	W1227.32AX.WW   NW
	37AX	grijs textuur ano	W1227.37AX.WW   NW
	46AX	grijs-bruin ano	W1227.46AX.WW   NW