


## POLO

W768/..

mastverlichting/lantaarn



### Lichtdistributie

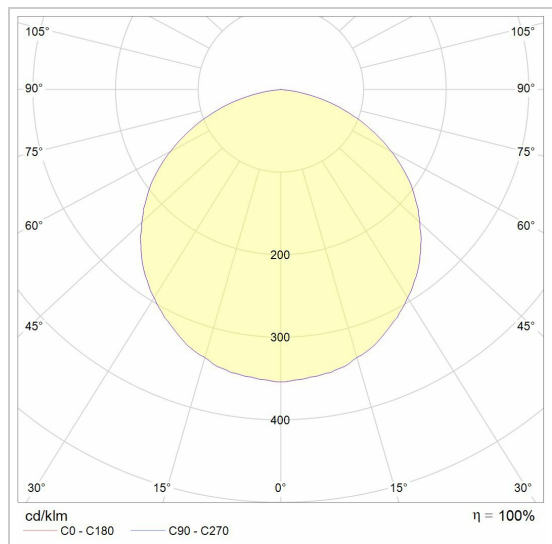

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	29W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	2220
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	400x3080x600 mm
Kop	L400xB400xH400 mm
Sokkel	Ø256 mm
IP-beschermingsgraad	IP44
Gewicht	29,9000 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## POLO

W768/..

mastverlichting/lantaarn

### Kleuren

	32X	zwart textuur	<b>W768.32X.WW   NW</b>
	33MX	textuur bruin	<b>W768.33MX.WW   NW</b>
	46X	grijs-bruin	<b>W768.46X.WW   NW</b>
	5	INOX 316	<b>W768.5.WW   NW</b>
	5BB	inox 316 2x beh.	<b>W768.5BB.WW   NW</b>
	63X	ombergrijs	<b>W768.63X.WW   NW</b>
	64X	zwartgrijs	<b>W768.64X.WW   NW</b>

### Opties

T1870/..	Connecterende zuil - zuil voor wandlicht	POLO ZUIL
T1869/..	Connecterende zuil - zuil voor wandlicht	POLO ZUIL