

## NIKE PENAARDING

T351SP/..

Anschlussäule



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_


### Physisch

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Anwendung           | Außen        |
| Fixierungstyp       | Boden        |
| Abmessungen Armatur | 84x55x240 mm |
| Sockel              | L150xB150 mm |
| IP-Schutzart        | IP55         |
| Gewicht             | 1,5775 kg    |

### Elektrisch

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Anschlussspannung                | ~230V                                          |
| Leuchtenklasse                   | I                                              |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Auswechselbare Lichtquelle durch den Endnutzer |

### Lichtverteilung

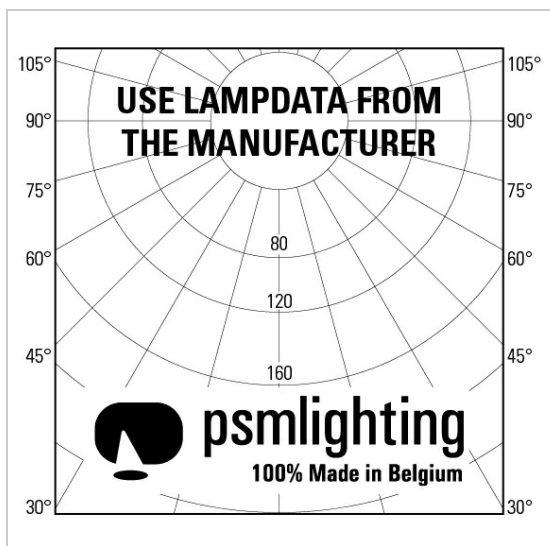



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## NIKE PENAARDING

T351SP/..  
Anschluss säule

### Farben

|                                                                                   |     |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|
|   | 21X | rost                 | T351SP.21X |
|   | 32X | schwarz textur       | T351SP.32X |
|   | 44X | anthrazitgrau textur | T351SP.44X |
|   | 46X | grau-braun           | T351SP.46X |
|   | 64X | schwarzgrau          | T351SP.64X |
|  | 700 | fenstergrau          | T351SP.700 |