



## CITY INCA

888.10022/..

Einbaustrahler



### Lichtverteilung

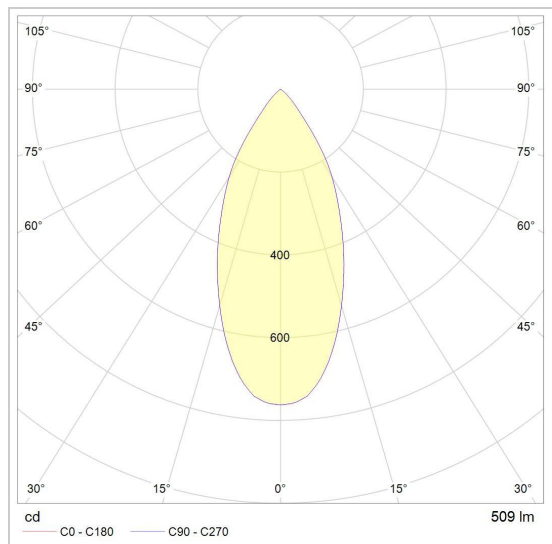

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	10W
Spannung	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	860
CRI	90


### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø135 mm
Einbautiefe	135 mm
Abmessungen Armatur	ø150x125 mm
Reflektor	Ø111 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	36°
Gewicht	0,5625 kg

### Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
Dimmbar	Led C
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	F
Energieeffizienz	G

Instructies aansluiting

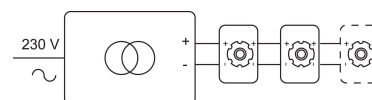





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CITY INCA

888.10022/..  
Einbaustrahler

### Farben

	14 alu satiniert	888.10022.14.WW   NW
	1M weiß textur	888.10022.1M.WW   NW
	2M schwarz textur	888.10022.2M.WW   NW

### Optionen

S1/.. Supplement - Set Springfeder SET TORSION SPRINGS