



Ø80

PICO500OUT/..
inbouwspot



Lichtdistributie

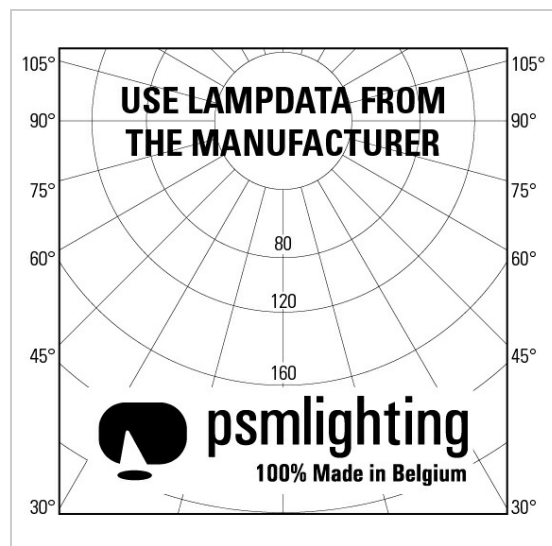

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	50W
Spanning	12V

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	65 mm
Afmetingen armatuur	ø89x55 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,1759 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

Ø80

PICO500UT/..
inbouwspot

Kleuren

	20	brut messing	PICO500UT.20
	21A	roest alu ano	PICO500UT.21A
	31MA	wit textuur ano	PICO500UT.31MA
	31MX	wit textuur	PICO500UT.31MX
	32A	zwart textuur ano	PICO500UT.32A
	32X	zwart textuur	PICO500UT.32X
	37A	grijs textuur ano	PICO500UT.37A
	46A	grijs-bruin alu ano	PICO500UT.46A
	46X	grijs-bruin	PICO500UT.46X
	5	INOX 316	PICO500UT.5
	5B	inox 316 1x beh.	PICO500UT.5B
	5BB	inox 316 2x beh.	PICO500UT.5BB

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
300V.12V/..	supplement inbouwspot - waterdichte fitting - zonder LED driver	FITTING IP54