


MERO 230V

1837.1000/..
Aufbaustrahler LED M10



Lichtverteilung

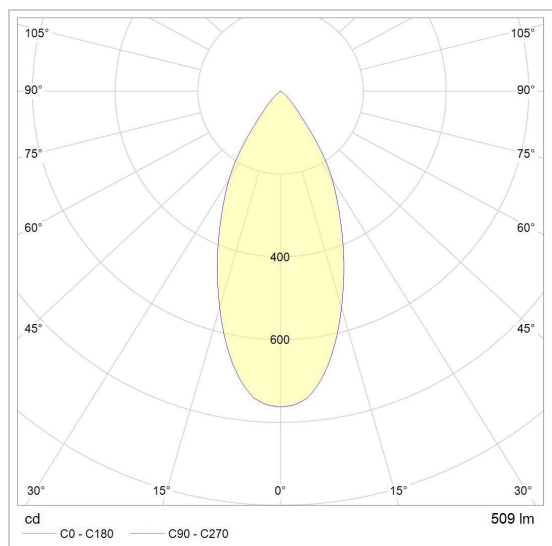

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	10W
Spannung	230V
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	860
CRI	90


Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Decke oder Wand
Abmessungen Armatur	ø80x180 mm
Kopf	Ø80xH120 mm
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	30°
Gewicht	0,4930 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
Dimmbar	Led C
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	F
Energieeffizienz	G

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

MERO 230V

1837.1000/..
Aufbaustrahler LED M10

Farben

	1M weiß textur	1837.1000.1M.WW NW
	2M schwarz textur	1837.1000.2M.WW NW

Optionen

005/..	Aufbaurosette - rund	ROSETTE UP
--------	----------------------	------------