


## CAMELEON XICATO LED

1572.S1/..

inbouwspot



### Lichtdistributie

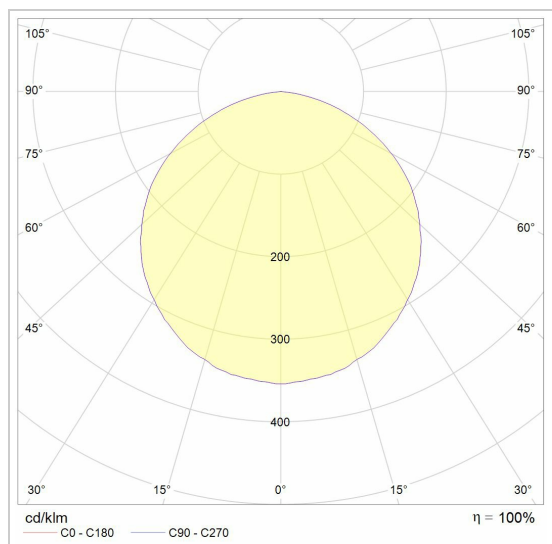

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1300
CRI	83

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	125 mm
Afmetingen armatuur	ø89x120 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	90°
Gewicht	0,2800 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## CAMELEON XICATO LED

1572.S1/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14	alu satijn	1572.S1.14.WW   NW
	1M	wit textuur	1572.S1.1M.WW   NW
	28	rosé	1572.S1.28.WW   NW
	2M	zwart textuur	1572.S1.2M.WW   NW
	45	zonnegoud	1572.S1.45.WW   NW