


CAMELEON XICATO LED

1572.S2/..
inbouwspot



Lichtdistributie

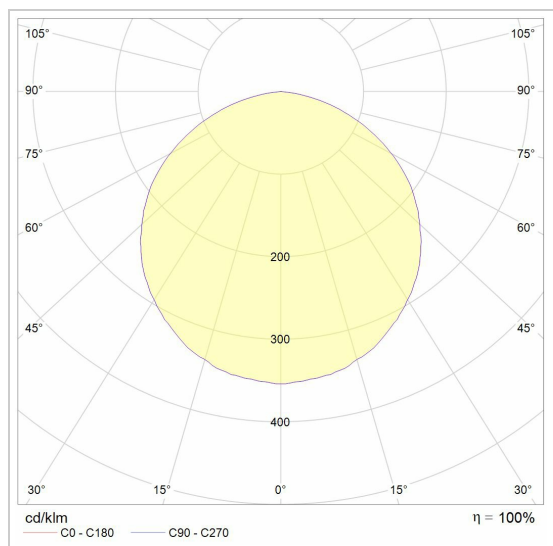

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,5W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1300
CRI	83

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	125 mm
Afmetingen armatuur	ø89x120 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	90°
Gewicht	0,2871 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=700mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D

Instructies aansluiting



CAMELEON XICATO LED

1572.S2/..
inbouwspot

Kleuren

	14 alu satijn	1572.S2.14.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW NW NW NW WW WW NW WW WW
	1M wit textuur	1572.S2.1M.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW NW NW NW WW WW NW WW WW
	28 rosé	1572.S2.28.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW NW NW NW WW WW NW WW WW
	2M zwart textuur	1572.S2.2M.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW NW NW NW WW WW NW WW WW
	45 zonnegoud	1572.S2.45.NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW NW NW NW WW WW NW WW WW

Opties

TR122260/.. multi driver - DC JOLLY MD | 17W - 350mA | 24W - 500mA | 32W - MULTI
700mA | push + fase aan- en afsnijding DRIVER