



## GUILIA C

4028XLED.B3/..

Hanglamp bolgewricht, inkortbaar



### Lichtdistributie

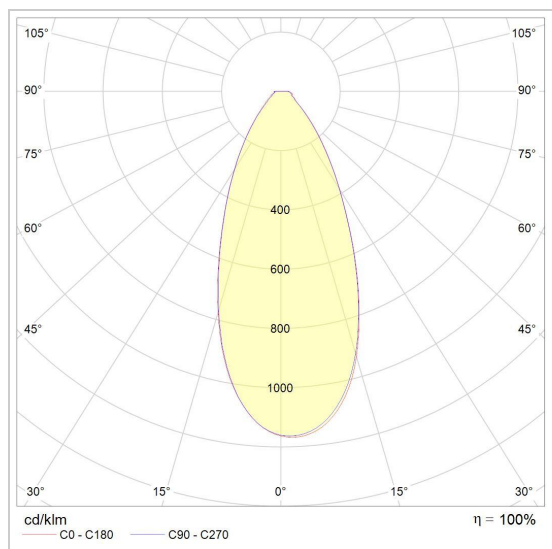

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	5W
Spanning	230V
Kelvin	2700K
Lumen	500
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	$\varnothing 106 \times 910$ mm
Glas	$\varnothing 106 \times H110$ mm
Tige	800 mm
Eindtype	B3 - bolgewricht
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	50°
Gewicht	0,9200 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## GUILIA C

4028XLED.B3/..  
Hanglamp bolgewricht, inkortbaar

### Kleuren

	14 alu satijn	4028XLED.B3.14.WW
	2M zwart textuur	4028XLED.B3.2M.WW