



## TWIPE LED

1802.LED/..  
opbouw plafondverlichting



### Lichtdistributie

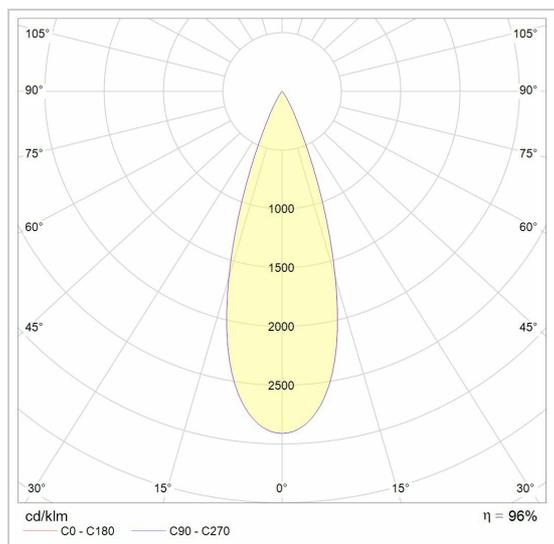

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	9,5W
Stroom	700mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	1300
CRI	83

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	405x400 mm
Sokkel	L265xB60 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## TWIPE LED

1802.LED/..  
opbouw plafondverlichting

### Kleuren

	11M grijs textuur	1802.LED.11M.WW   NW
	1M wit textuur	1802.LED.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	1802.LED.2M.WW   NW