



## BUTTERFLY LED

2804LED/..  
lichtsysteem



### Lichtdistributie

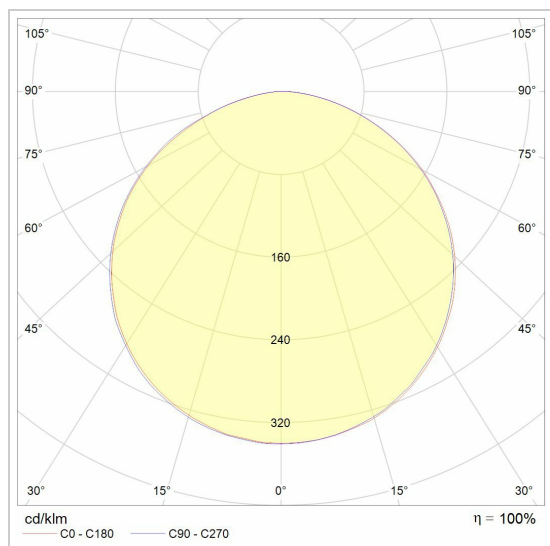

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	4
Vermogen	9W
Spanning	230V
Kelvin	3000K
Lumen	750
CRI	

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	1100x180x80 mm
IP-beschermingsgraad	IP20

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	G



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## BUTTERFLY LED

2804LED/..  
lichtsysteem

### Kleuren

	1M wit textuur	2804LED.1M.NW
	40 alu geanodiseerd	2804LED.40.NW