


## METRO LED

2106ALED/..  
lichtsysteem



### Lichtdistributie

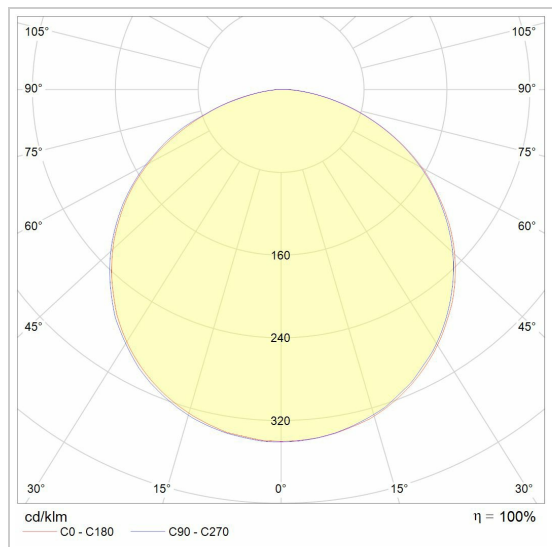

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

	Lamp 1	en Lamp 2
Lamp type	Ledmodule	QPAR 51
Aantal	2	4
Vermogen	9W	20W
Spanning	230V	9W
Kelvin	3000K	
Lumen	750	
CRI		

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	∅100x1400 mm
Kabel	1250 mm
IP-beschermingsgraad	IP20

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	G



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_


Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## METRO LED

2106ALED/..  
lichtsysteem

### Kleuren

	1M wit textuur	2106ALED.1M.NW
	2M zwart textuur	2106ALED.2M.NW
	40 alu geanodiseerd	2106ALED.40.NW