


## STILETTO

8218/..  
opbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,8W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	467
CRI	80


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Afmetingen armatuur	73x48x32 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	48°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting

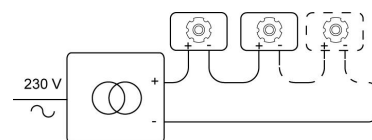









Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## STILETTO

8218/..  
opbouwspot

### Kleuren

	14	alu satijn	8218.14.WW   NW
	16	goud satijn	8218.16.WW   NW
	1M	wit textuur	8218.1M.WW   NW
	2M	zwart textuur	8218.2M.WW   NW
	4	blinkend goud	8218.4.WW   NW
	45	zonnegoud	8218.45.WW   NW