



## TOPIC

T1044.500/..  
tuinpaal



### Lichtdistributie

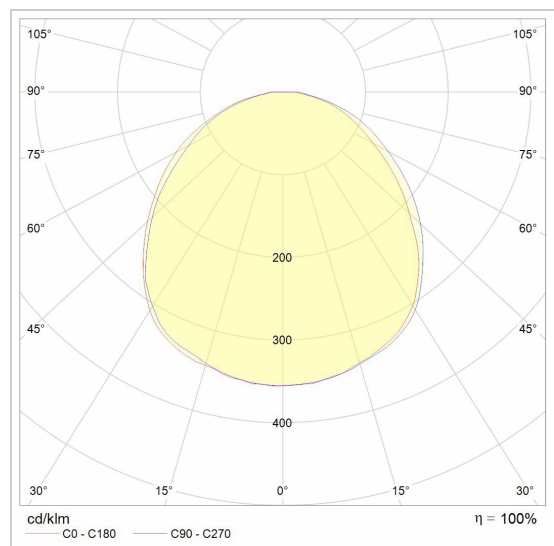

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	3
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	350
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	ø160x500 mm
IP-beschermingsgraad	IP65
Reflector	110°
Gewicht	3,2200 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## TOPIC

T1044.500/..  
tuinpaal

### Kleuren

	21X	roest	T1044.500.21X.WW   NW
	31MX	wit textuur	T1044.500.31MX.WW   NW
	32X	zwart textuur	T1044.500.32X.WW   NW
	33X	structuur bruin	T1044.500.33X.WW   NW
	37X	grijs textuur	T1044.500.37X.WW   NW
	46X	grijs-bruin	T1044.500.46X.WW   NW
	63X	ombergrijs	T1044.500.63X.WW   NW
	64X	zwartgrijs	T1044.500.64X.WW   NW