



STELLA IN

8351/..

half in- en opbouw spot



Lichtdistributie

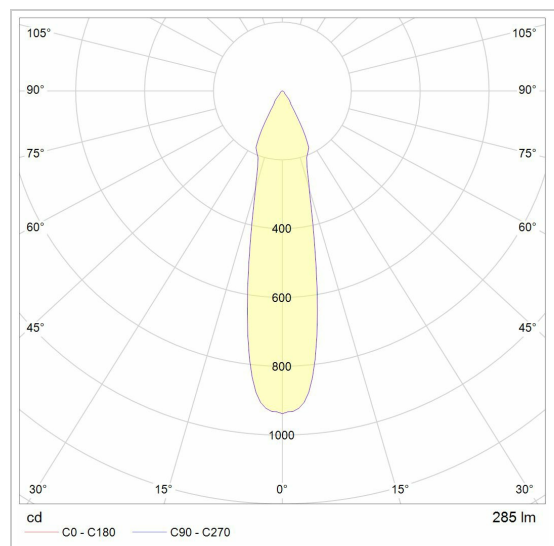

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	64x36 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	73x48x36 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	48°

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron

Instructies aansluiting

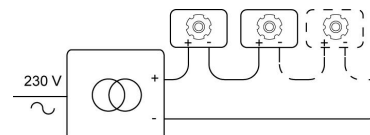

STELLA IN

8351/..

half in- en opbouw spot

Kleuren

	14 alu satijn	8351.14.WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW
	16 goud satijn	8351.16.WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW
	1M wit textuur	8351.1M.WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW
	29 zwart - goud in	8351.29.WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW
	2M zwart textuur	8351.2M.WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW
	4 blinkend goud	8351.4.WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW
	45 zonnegoud	8351.45.WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW
	49 wit - goud in	8351.49.WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW