


## STELLA IN

8356/..

Halbeinbau und Halbaufbau strahler



### Lichtverteilung



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	4W
Strom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90


### Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rechteck
Öffnungsmaße	64x36 mm
Einbautiefe	40 mm
Abmessungen Armatur	73x48x36 mm
Federtyp	S1 - Springfedern
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	48°

### Elektrisch

Anschlussstrom	=350mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Nicht auswechselbare Lichtquelle
Energieeffizienz	F

Instructies aansluiting

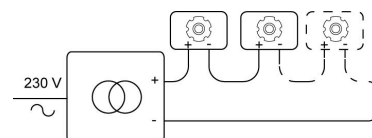

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## STELLA IN

8356/..

Halbeinbau und Halbaufbau strahler

### Farben

	14	alu satiniert	<b>8356.14.WW   NW</b>
	16	gold satiniert	<b>8356.16.WW   NW</b>
	1M	weiß textur	<b>8356.1M.WW   NW</b>
	29	schwarz - gold innen	<b>8356.29.WW   NW</b>
	2M	schwarz textur	<b>8356.2M.WW   NW</b>
	4	glänzend gold	<b>8356.4.WW   NW</b>
	45	sonnengold	<b>8356.45.WW   NW</b>
	49	weiß - gold innen	<b>8356.49.WW   NW</b>