



STELLA IN

8364/..

half in- en opbouw spot



Lichtdistributie

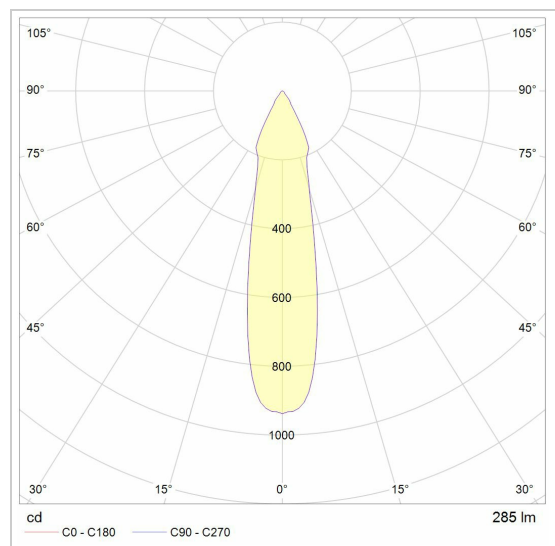

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	410
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	175x41,5 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	183x48x36 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	48°

Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

STELLA IN

8364/..

half in- en opbouw spot

Kleuren

	14	alu satijn	8364.14.WW NW
	1M	wit textuur	8364.1M.WW NW
	29	zwart - goud in	8364.29.WW NW
	2M	zwart textuur	8364.2M.WW NW
	45	zonnegoud	8364.45.WW NW
	49	wit - goud in	8364.49.WW NW