


## STELLA IN

8370/..

half in- en opbouw spot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	4
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	222X41,5 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	233x48x36 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	48°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting

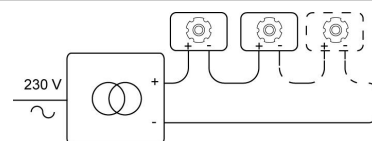



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## STELLA IN

8370/..

half in- en opbouw spot

### Kleuren

	14	alu satijn	8370.14.WW   NW
	1M	wit textuur	8370.1M.WW   NW
	29	zwart - goud in	8370.29.WW   NW
	2M	zwart textuur	8370.2M.WW   NW
	45	zonnegoud	8370.45.WW   NW
	49	wit - goud in	8370.49.WW   NW