


## STELLA IN

8373/..

half in- en opbouw spot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	4
Vermogen	4W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	105x105 mm
Inbouwdiepte	55 mm
Afmetingen armatuur	120x120x45 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	48°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	F

Instructies aansluiting

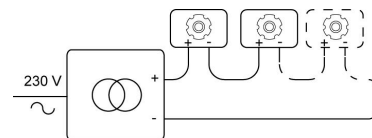



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be




Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## STELLA IN

8373/..

half in- en opbouw spot

### Kleuren

	14	alu satijn	8373.14.WW   NW
	1M	wit textuur	8373.1M.WW   NW
	2M	zwart textuur	8373.2M.WW   NW