



Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKANNA.DC/..
inbouwcassette



Lichtdistributie

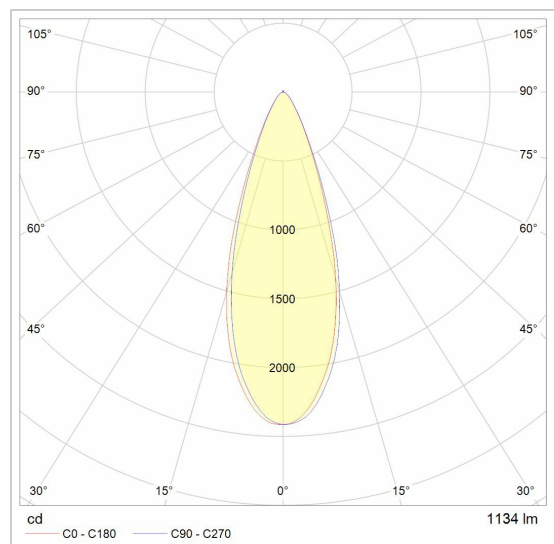

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1500
CRI	92

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Inbouwdiepte	126 mm
Afmetingen armatuur	Ø72x106 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2025 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKANNA.DC/..
inbouwcassette

Kleuren

	14 alu satijn	E-CLICKANNA.DC.14.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW NW WW WW WW
	1M wit textuur	E-CLICKANNA.DC.1M.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW NW WW WW WW
	2M zwart textuur	E-CLICKANNA.DC.2M.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW NW WW WW WW
	45 zonnegoud	E-CLICKANNA.DC.45.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW NW WW WW WW

Opties

TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
E-TUBE.120/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
E-TUBE.140/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
TR28002403/..	driver - 14W - 350mA fixC R ADV	DRIVER 350mA
E-TUBE.165/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP