



## Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDOWN.DC/..

inbouwcassette



### Lichtdistributie

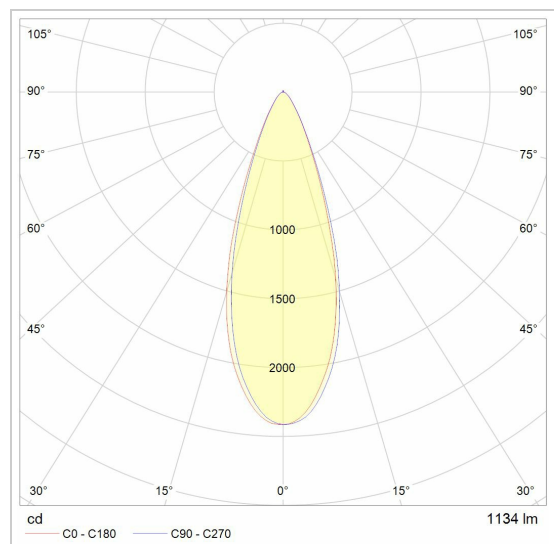

|         |  |
|---------|--|
| Project |  |
| Type    |  |
| Nota    |  |
| Aantal  |  |
| Datum   |  |

### LED

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led                   |
| Aantal   | 1                     |
| Vermogen | 12W                   |
| Stroom   | 350mA                 |
| Kelvin   | 2700K   3000K   4000K |
| Lumen    | 1500                  |
| CRI      | 92                    |

### Fysisch

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Type gebruik         | Interieur  |
| Type bevestiging     | Plafond    |
| Inbouwdiepte         | 133 mm     |
| Afmetingen armatuur  | ø72x113 mm |
| IP-beschermingsgraad | IP20       |
| Reflector            | 36°        |

### Elektrisch

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aansluitstroom            | ≈350mA                                              |
| Armatuurklasse            | III                                                 |
| LED driver                | Niet inbegrepen                                     |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie       | F                                                   |
| Energie efficiëntie       | G                                                   |

## Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDWN.DC/..  
inbouwcassette

### Kleuren

|                                                                                  |                  |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 14 alu satijn    | E-CLICKDWN.DC.14.NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW   WW   CW   CW   CW   CW |
|  | 1M wit textuur   | E-CLICKDWN.DC.1M.NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW   WW   CW   CW   CW   CW |
|  | 2M zwart textuur | E-CLICKDWN.DC.2M.NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW   WW   CW   CW   CW   CW |
|  | 45 zonnegoud     | E-CLICKDWN.DC.45.NW   NW   NW   NW   WW   WW   WW   WW   CW   CW   CW   CW |

### Opties

|               |                                                                    |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TR89800255/.. | driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding   | DRIVER 350mA          |
| E-TUBE.120/.. | Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen | Ø80-82 ECS - BUILT UP |
| E-TUBE.140/.. | Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen | Ø80-82 ECS - BUILT UP |
| TR28002403/.. | driver - 14W - 350mA   fixC R ADV                                  | DRIVER 350mA          |
| E-TUBE.165/.. | Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen | Ø80-82 ECS - BUILT UP |