



Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDOWN.DC/..

inbouwcassette



Lichtdistributie

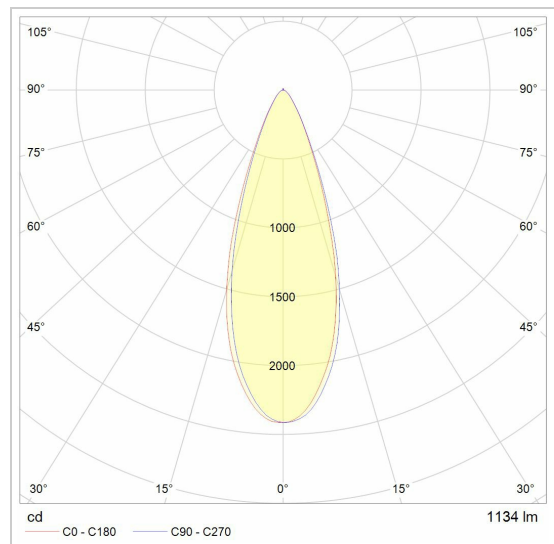

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1500
CRI	92

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	133 mm
Afmetingen armatuur	ø72x113 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDWN.DC/..
inbouwcassette

Kleuren

	14 alu satijn	E-CLICKDWN.DC.14.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW CW
	1M wit textuur	E-CLICKDWN.DC.1M.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW CW
	2M zwart textuur	E-CLICKDWN.DC.2M.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW CW
	45 zonnegoud	E-CLICKDWN.DC.45.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW CW

Opties

TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
E-TUBE.120/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
E-TUBE.140/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
TR28002403/..	driver - 14W - 350mA fixC R ADV	DRIVER 350mA
E-TUBE.165/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP