



Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDIR.DC/..
inbouwcassette



Lichtdistributie

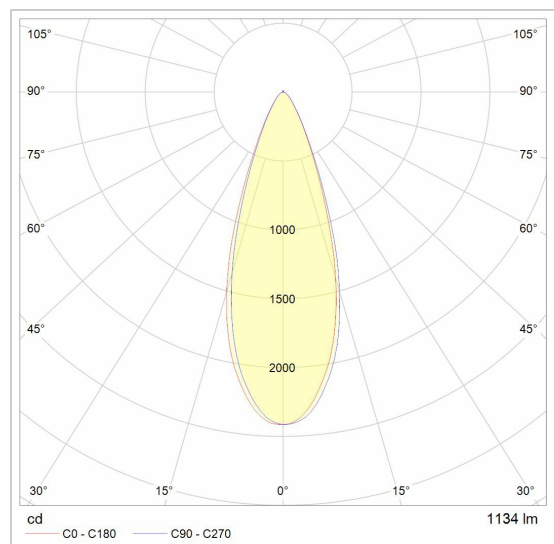

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1500
CRI	92

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	130 mm
Afmetingen armatuur	ø72x110 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,1875 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKDIR.DC/..
inbouwcassette

Kleuren

	14 alu satijn	E-CLICKDIR.DC.14.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW CW
	1M wit textuur	E-CLICKDIR.DC.1M.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW CW
	2M zwart textuur	E-CLICKDIR.DC.2M.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW CW
	45 zonnegoud	E-CLICKDIR.DC.45.NW NW NW NW WW WW WW WW CW CW CW CW CW

Opties

TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
E-TUBE.120/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
E-TUBE.140/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
TR28002403/..	driver - 14W - 350mA fixC R ADV	DRIVER 350mA
E-TUBE.165/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP