



Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKYOKO.DC/..

inbouwcassette



Lichtdistributie

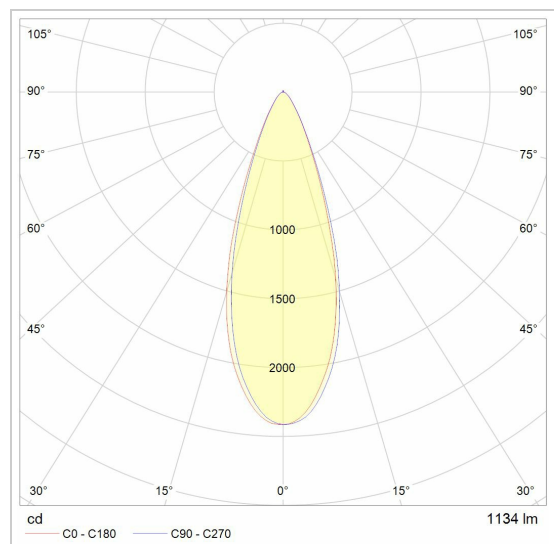

Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1500
CRI	92

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	133 mm
Afmetingen armatuur	ø72x123 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2543 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	≈350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKYOKO.DC/..
inbouwcassette

Kleuren

	13M mat brons	E-CLICKYOKO.DC.13M.WW CW NW
	14 alu satijn	E-CLICKYOKO.DC.14.WW CW NW
	16 goud satijn	E-CLICKYOKO.DC.16.WW CW NW
	1M wit textuur	E-CLICKYOKO.DC.1M.WW CW NW
	23 donker brons	E-CLICKYOKO.DC.23.WW CW NW
	2M zwart textuur	E-CLICKYOKO.DC.2M.WW CW NW
	45 zonnegoud	E-CLICKYOKO.DC.45.WW CW NW
	65 brons light ano	E-CLICKYOKO.DC.65.WW CW NW
	66 champagne	E-CLICKYOKO.DC.66.WW CW NW
	69 brons ano extra dark	E-CLICKYOKO.DC.69.WW CW NW

Opties

TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI 15W - 350mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
TR127413/..	multi driver - 25W - 350mA 35w - 500mA 50W - 700mA 50W - 1050mA DALI + push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
TR125400/..	multi driver - vierkant - DC MINI JOLLY 15W - 350mA 20W - 500mA/700mA 15W - 24VDC push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
E-TUBE.140/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
TR28002403/..	driver - 14W - 350mA fixC R ADV	DRIVER 350mA
E-TUBE.165/..	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP