



Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKYOKO.DC/..
cassette encastrable



Répartition de la lumière

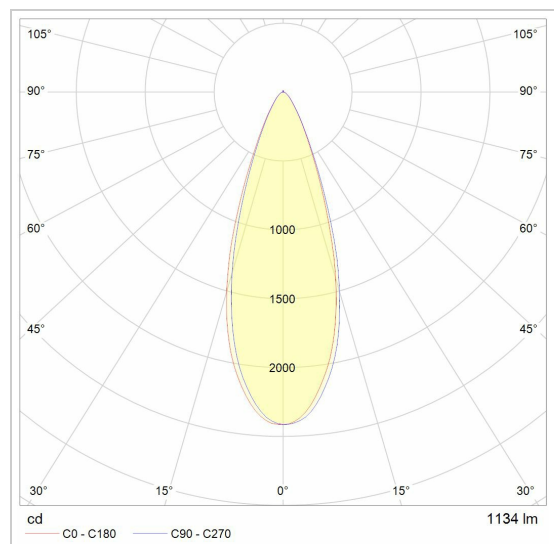

Project	
Type	
Nota	
Quantité	
Date	

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	12W
Courant	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1500
CRI	92

Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Profondeur d'installation	133 mm
Dimensions luminaire	ø72x123 mm
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	36°
Poids	0,2543 kg

Électrique

Courant de connexion	≈350mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	F
Efficacité énergétique	G

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKYOKO.DC/..
cassette encastrable

Couleurs

	13M mat bronze	E-CLICKYOKO.DC.13M.WW CW NW
	14 alu satiné	E-CLICKYOKO.DC.14.WW CW NW
	16 laiton satin	E-CLICKYOKO.DC.16.WW CW NW
	1M blanc texture	E-CLICKYOKO.DC.1M.WW CW NW
	23 bronze foncé	E-CLICKYOKO.DC.23.WW CW NW
	2M noir texture	E-CLICKYOKO.DC.2M.WW CW NW
	45 or dorée	E-CLICKYOKO.DC.45.WW CW NW
	65 bronze ano clair	E-CLICKYOKO.DC.65.WW CW NW
	66 champagne	E-CLICKYOKO.DC.66.WW CW NW
	69 bronze ano extra foncé	E-CLICKYOKO.DC.69.WW CW NW

Options

TR89800255/..	driver - carré - LCBI 15W - 350mA coupure de phase	DRIVER 350mA
TR127413/..	multi driver - 25W - 350mA 35W - 500mA 50W - 700mA 50W - 1050mA DALI + push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
TR125400/..	multi driver - carré - DC MINI JOLLY 15W - 350mA 20W - 500mA/700mA 15W - 24VDC push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
E-TUBE.140/..	plafonnier pour cassette ECS - rond - à commander séparément	Ø80-82 ECS - BUILT UP
TR28002403/..	driver - 14W - 350mA fixC R ADV	DRIVER 350mA
E-TUBE.165/..	plafonnier pour cassette ECS - rond - à commander séparément	Ø80-82 ECS - BUILT UP