



## Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKYOKO.DC/..

inbouwcassette



### Lichtdistributie

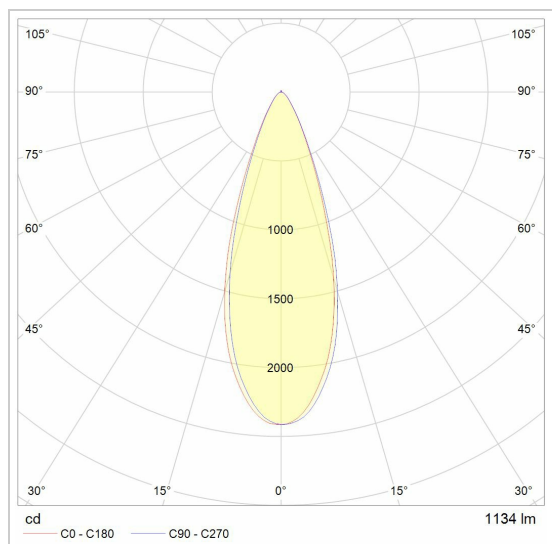

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	12W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	1500
CRI	92

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	133 mm
Afmetingen armatuur	ø72x123 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2543 kg






### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

## Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKYOKO.DC/..  
inbouw cassette

### Kleuren

	13M mat brons	E-CLICKYOKO.DC.13M.WW   CW   NW
	14 alu satijn	E-CLICKYOKO.DC.14.WW   CW   NW
	16 goud satijn	E-CLICKYOKO.DC.16.WW   CW   NW
	1M wit textuur	E-CLICKYOKO.DC.1M.WW   CW   NW
	23 donker brons	E-CLICKYOKO.DC.23.WW   CW   NW
	2M zwart textuur	E-CLICKYOKO.DC.2M.WW   CW   NW
	45 zonnegoud	E-CLICKYOKO.DC.45.WW   CW   NW
	65 brons light ano	E-CLICKYOKO.DC.65.WW   CW   NW
	66 champagne	E-CLICKYOKO.DC.66.WW   CW   NW
	69 brons ano extra dark	E-CLICKYOKO.DC.69.WW   CW   NW

### Opties

TR89800255/..	driver - vierkant - LCBI   15W - 350mA   fase aan- en afsnijding	DRIVER 350mA
TR127413/..	multi driver - 25W - 350mA   35w - 500mA   50W - 700mA   50W - 1050mA   DALI + push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
TR125400/..	multi driver - vierkant - DC MINI JOLLY   15W - 350mA   20W - 500mA/700mA   15W - 24VDC   push + 1-10V	MULTI DRIVER - TRANSFO
E-TUBE.140/..	Plafondlicht inbouw cassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP
TR28002403/..	driver - 14W - 350mA   fixC R ADV	DRIVER 350mA
E-TUBE.165/..	Plafondlicht inbouw cassette ECS - rond - afzonderlijk te bestellen	Ø80-82 ECS - BUILT UP