


CAPA X

7600.1200.DC/..
spot apparent



Répartition de la lumière

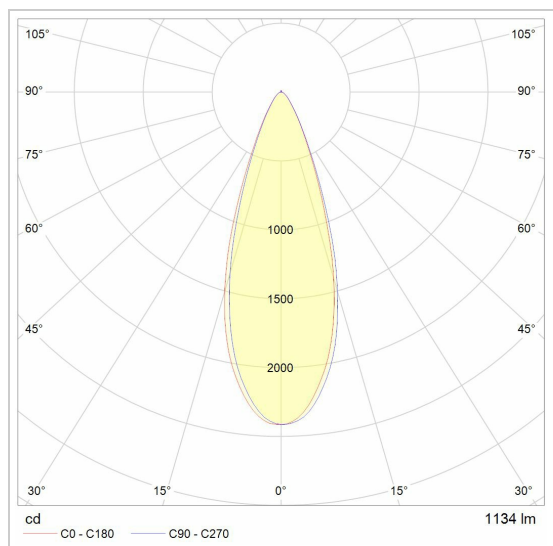

Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	12,2W
Courant	350mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1200
CRI	92


Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond ou mur
Dimensions luminaire	ø58x180 mm
Tête	Ø58xH130 mm
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	36°
Poids	0,2786 kg

Électrique

Courant de connection	≈350mA
Classe de luminaire	III
LED driver	Non inclus
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	F

Instructies aansluiting

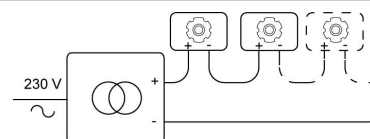

CAPA X

7600.1200.DC/..
spot apparent

Couleurs

	14	alu satiné	7600.1200.DC.14.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW
	16	laiton satin	7600.1200.DC.16.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW
	1M	blanc texture	7600.1200.DC.1M.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW
	2M	noir texture	7600.1200.DC.2M.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW
	4	or brillant	7600.1200.DC.4.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW
	45	or dorée	7600.1200.DC.45.NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW CW CW CW CW CW CW WW NW WW WW WW WW

Options

002/..	rosace encastrable - rond	ROSETTE IN
005/..	rosace apparent - rond	ROSETTE UP
TR89800255/..	driver - carré - LCBI 15W - 350mA coupure de phase	DRIVER 350mA
TR28002403/..	driver - 14W - 350mA fixC R ADV	DRIVER 350mA