psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

CAPA X AC

7600.100.AC/..
opbouwspot

Lichtdistributie

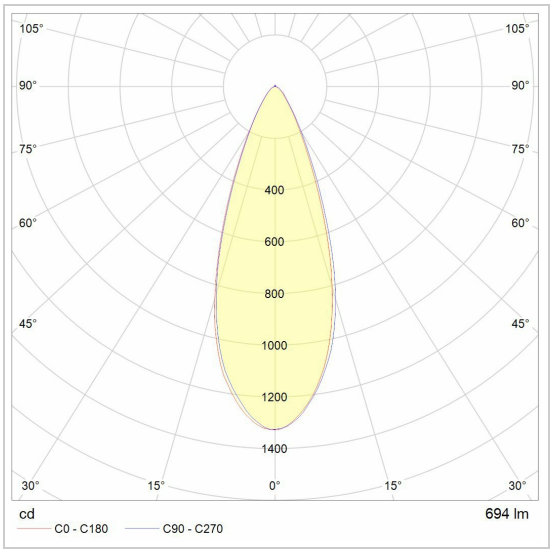

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K | 3000K | 4000K
Lumen	800
CRI	92

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø58x230 mm
Kop	Ø58xH130 mm
Tige	100 mm
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,2520 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Replaceable (LED only) light source by and end user
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G
CIE flux code	87 96 99 99 100
Instructies aansluiting	

psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

CAPA X AC

7600.100.AC/..

opbouwspot

Kleuren

	14	alu satijn	**7600.100.AC.14.WW | CW | NW**
	16	goud satijn	**7600.100.AC.16.WW | CW | NW**
	1M	wit textuur	**7600.100.AC.1M.WW | CW | NW**
	2M	zwart textuur	**7600.100.AC.2M.WW | CW | NW**
	4	blinkend goud	**7600.100.AC.4.WW | CW | NW**
	45	zonnegoud	**7600.100.AC.45.WW | CW | NW**

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP