


## Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKAQUA.AC/..

inbouwcassette



### Lichtdistributie

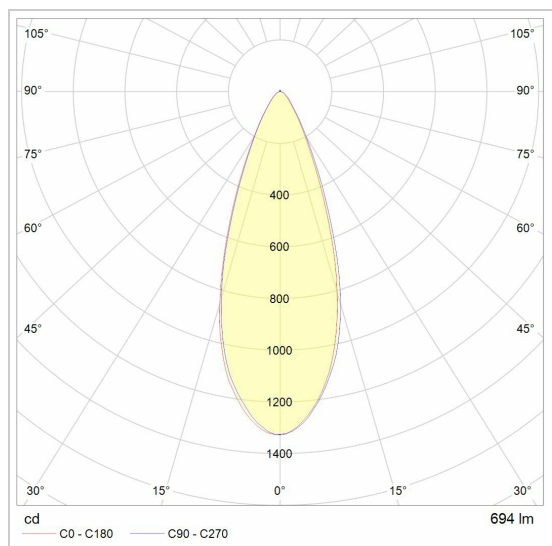

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	9,4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	800
CRI	92

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	130 mm
Afmetingen armatuur	ø72x110 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,3150 kg





### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Replaceable (LED only) light source by and end user
Energie efficiëntie	F
Energie efficiëntie	G

## Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM

E-CLICKAQUA.AC/..  
inbouwcassette

### Kleuren

	14 alu satijn	E-CLICKAQUA.AC.14.WW   NW
	1M wit textuur	E-CLICKAQUA.AC.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	E-CLICKAQUA.AC.2M.WW   NW
	45 zonnegoud	E-CLICKAQUA.AC.45.WW   NW

### Opties

E- TUBE.120/.. bestellen	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te Ø80-82 ECS - BUILT	UP
E- TUBE.140/.. bestellen	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te Ø80-82 ECS - BUILT	UP
E- TUBE.165/.. bestellen	Plafondlicht inbouwcassette ECS - rond - afzonderlijk te Ø80-82 ECS - BUILT	UP