



PONTOS

T453.600.LED/..

tuinpaal met stopcontact



Lichtdistributie

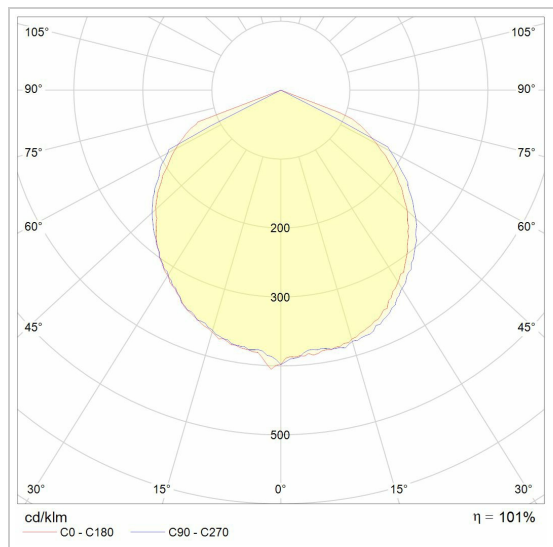

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	7,3W
Stroom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1000
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Vloer
Afmetingen armatuur	80x80x600 mm
Sokkel	L80xB80 mm
H	600 mm
IP-beschermingsgraad	IP44
Gewicht	4,0700 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	F

PONTOS

T453.600.LED/..
tuinpaal met stopcontact

Kleuren

	21X roest	T453.600.LED.21X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW WW
	32X zwart textuur	T453.600.LED.32X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW WW
	33MX textuur bruin	T453.600.LED.33MX.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW WW
	37X grijs textuur	T453.600.LED.37X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW WW
	46X grijs-bruin	T453.600.LED.46X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW WW
	5B inox 316 1x beh.	T453.600.LED.5B.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW WW
	63X ombergrijs	T453.600.LED.63X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW WW
	64X zwartgrijs	T453.600.LED.64X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW WW