



PONTOS

T403.600.LED/..
Pfahl mit Steckdose



Lichtverteilung

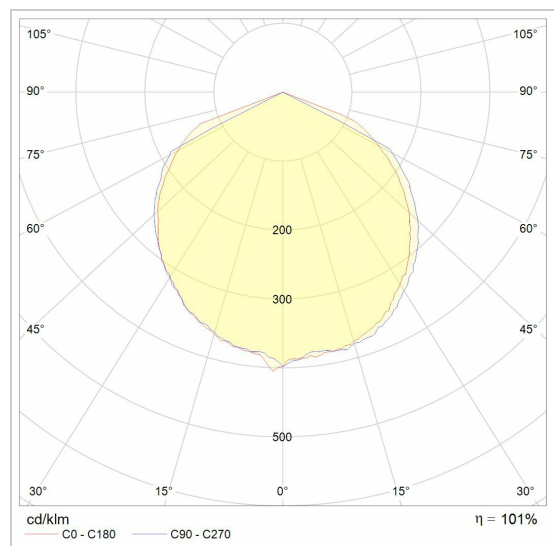

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	7,3W
Strom	350mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	1000
CRI	90

Physisch

Anwendung	Außen
Fixierungstyp	Boden
Abmessungen Armatur	80x80x600 mm
Sockel	L80xB80 mm
H	600 mm
IP-Schutzart	IP44
Gewicht	4,7450 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Nicht dimmbar
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	F

Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

PONTOS

T403.600.LED/..
Pfahl mit Steckdose

Farben

	21X	rost	T403.600.LED.21X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW
	32X	schwarz textur	T403.600.LED.32X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW
	33MX	braun textur	T403.600.LED.33MX.WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW
	37X	grau textur	T403.600.LED.37X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW
	46X	grau-braun	T403.600.LED.46X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW
	5B	Edelstahl 316 behandelt	T403.600.LED.5B.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW
	63X	umbra grau	T403.600.LED.63X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW
	64X	schwarzgrau	T403.600.LED.64X.WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW